




WESEM

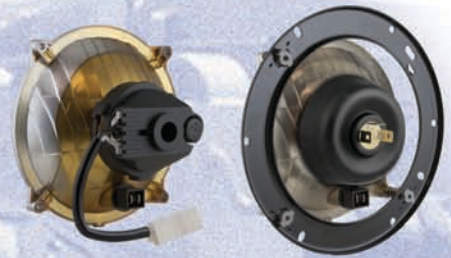

reflektory główne

ϕ 139/131, ϕ 151/142

PES3, PES2

przystosowane do ciągników Deutz-Fahr

opcjonalnie IP66

wymiennie R2 lub H4

optyka w technologii FF

Budowa i parametry

Zastosowanie

Szczególnie zalecane do ciągników i pojazdów wolnobieżnych.

Informacje ogólne

Reflektory typu PES3 posiadają jednocześnie homologację dla żarówek R2 oraz H4.

Budowa

- element optyczny z tworzywa
- szyba ze szkła
- adapter z tworzywa lub metalu (opcja)
- regulatory położenia (opcja)
- uszczelka żarówki głównej (opcja)
- hermetyczna oprawka żarówki głównej (opcja)
- hermetyczna oprawka żarówki pozycyjnej (opcja)

Żarówki

Przystosowane do żarówek typu: H4 12V 60/55W lub H4 24V 75/70W R2 12V 45/40W lub R2 24V 55/50W W5W 12V lub 24V o trzonku W2.1x9.5d

Części przydatne w montażu

- Uszczelka żarówki głównej - nr katalogowy A.05820.
- Kostka przyłączeniowa do żarówki głównej - nr katalogowy A.07128.
- Hermetyczna oprawka żarówki pozycyjnej - nr katalogowy A.26910.
- Hermetyczna oprawka żarówki głównej z przewodem 0,1 m - nr katalogowy A.26920.

Parametry

Klasa szczelności IP66 (dla wersji z hermetyczną oprawką żarówki głównej).

Liczba cechowania dla świateł drogowych (w wersji R2) określająca maksymalną światłość wynosi 7,5 (tj. ok. 37,5 lx w odł. 25 m).

Liczba cechowania dla świateł drogowych (w wersji H4) określająca maksymalną światłość wynosi 12,5 (tj. ok. 60 lx w odł. 25 m).

Zastosowanie dedykowane

- A-odpowiednik wyrobu 1A3 996.162-071 firmy HELLA
- B-Deutz-Fahr serie: 07, Agrocompact, Agroprima, Agrostar, Agroxta, DX, DX3 SC, DX3 V/F/S, DX3 VC, DX4, DX6, DX7, Dxab, Dxbis, Hopfen

Nr katalogowy	Nr kat. Hella	Kod homologacji	Funkcje światła			Wymiary		Wyposażenie							Zastosowanie			Opakowanie / szt.	karton		
			mijania	drogowe	pozycyjne	ϕ 152	ϕ 139	żarówka H4 12V	żarówka R2 12V	żarówka W5W	adapter z tworzywa	blacha mocująca	regulatory	uszczelka żar.	106x106 mm	110x110 mm	114x114 mm			uniwersalne	dedykowane
PES3.42201		051	*	*			*					*	*	*	*	*	*	*	A		1
PES3.42200		051	*	*			*		*			*	*	*	*	*	*	*	A		1
PES3.42211		051	*	*			*					*	*	*	*	*	*	A		1	
PES3.42210		051	*	*			*		*			*	*	*	*	*	*	A		1	
PES3.42221	1A3996162071	051	*	*	*		*					*	*	*	*	*	*	A		1	
PES3.42220	1A3996162071	051	*	*	*		*		*			*	*	*	*	*	*	A		1	
PES3.42222	1A3996162021	051	*	*	*		*					*	*	*	*	*	*	A		1	
PES3.42280	1A3003370067	051	*	*	*		*					*	*	*	*	*	*	B		1	
PES3.42281	1A3003370041	051	*	*	*		*		*			*	*	*	*	*	*	B		1	
PES3.42232		051	*	*			*					*	*	*	*	*	*	B		1	
PES3.42233		051	*	*	*		*					*	*	*	*	*	*	B		1	
PES2.42063		050	*	*			*					*	*	*	*	*	*			1	
PES2.42060		050	*	*	*		*					*	*	*	*	*	*			1	
PES2.42061		050	*	*	*		*		*			*	*	*	*	*	*			1	
PES2.42062		050	*	*	*		*		*			*	*	*	*	*	*			1	

Kod homologacji to identyfikator numeru homologacyjnego.

